


SONOFF

RM433R2


Dálkové ovládání Sonoff RM433R2

Návod k obsluze

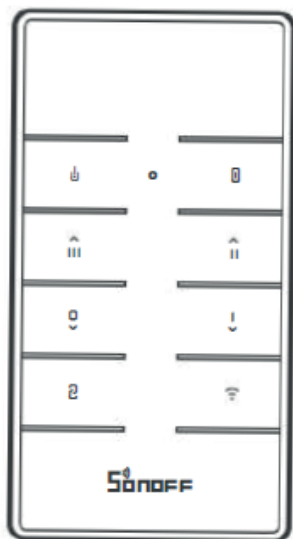

433MHz Remote Controller

Odstraňte izolační fólii

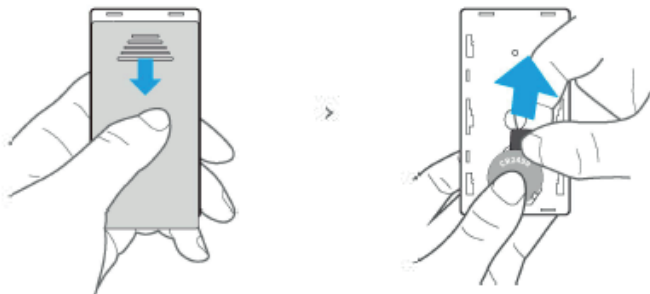


Zařízení má verzi s baterií a bez baterie.

Specifikace

Model	RM433R2
RF	433MHz
Pilotní velikost	87x45x12mm
Základní rozměr pro dálkové ovládání	86x86x15mm
Napájení	3V článek x 1 (model baterie: CR2450)
Materiál	PC V0

Představení produktu



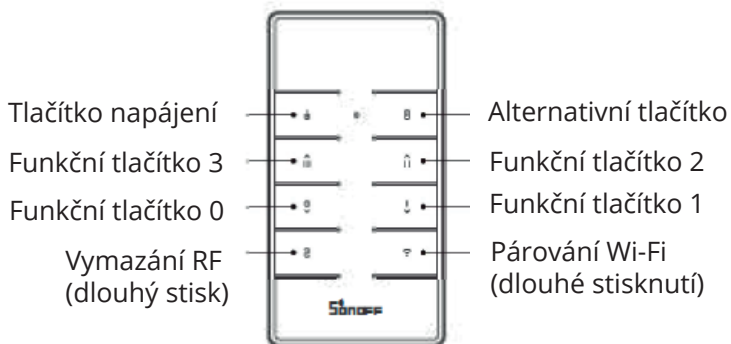





RM433R2 je použitelný pro všechny 433MHz produkty SONOFF a další zařízení, která podporují 433MHz komunikační protokol.











Při párování s různými produkty se vytvářejí tlačítka s různými funkcemi.

Pokyny k tlačítkům

Příklad 1: Řídicí jednotka ventilátoru a světla iFan04 Wi-Fi

Tlačítka	Funkce
	Napájení (světlo)
	Ztlumit
	Vypnuto (ventilátor)
	Nízká rychlost
	Průměrná rychlost
	Vysoká rychlost
	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 s, dokud stropní ventilátor nevydá dva zvuky "Beep Beep", čímž kód vymažete. Pokud chcete výrobek používat, stiskněte do 5 s po zapnutí znovu libovolné tlačítko, dokud stropní ventilátor nezapíjí.
	Stiskněte a podržte po dobu 5 s, dokud ventilátor nevydá dva krátké a jeden dlouhý zvuk "Beep", čímž vstoupíte do režimu rychlého párování. Poté můžete zařízení přidat do aplikace eWelink. V režimu rychlého párování můžete krátkým stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači tento režim ukončit.

Příklad 2: Inteligentní stmívač D1 Wi-Fi

Tlačítka	Funkce
	Zapnutí
	Vypnutí
	Krátce stiskněte pro snížení jasu, stiskněte a podržte pro snížení jasu.
	Krátce stiskněte pro střední jas, stisknutím a podržením jas snížíte.
	Krátce stiskněte pro zvýšení jasu, stiskněte a podržte pro zvýšení jasu.
	Krátce stiskněte pro vysoký jas, stiskněte a podržte pro zvýšení jasu.
	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 s, dokud neuslyšíte "Beep Beep", a uvolněte je, pak byl dálkový ovladač úspěšně resetován. Po dokončení resetu kódu, pokud chcete dálkový ovladač použít, stiskněte do 5 s po opětovném zapnutí libovolné tlačítko a uslyšíte "Beep", což znamená, že dálkový ovladač byl úspěšně spárován.
	Stiskněte a podržte po dobu 5 s, dokud připojené světlo nepřejde do režimu dýchání, což znamená, že zařízení přejde do režimu rychlého párování a světlo lze poté přidat do aplikace eWelink. V režimu rychlého párování můžete krátkým stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači tento režim ukončit.


Provoz zařízení SONOFF

- RFR2
- BASICRFR3
- 4CHPROR3
- SlampherR2
- RF BridgeR2
- D1 Wi-Fi inteligentní stmívač
- Řada chytrých Wi-Fi vypínačů TX
- Wi-Fi řídicí jednotka iFan04

RM433R2-BAZA


Způsob instalace 1:

Základnu připevněte na stěnu pomocí lepicích pásek 3M.

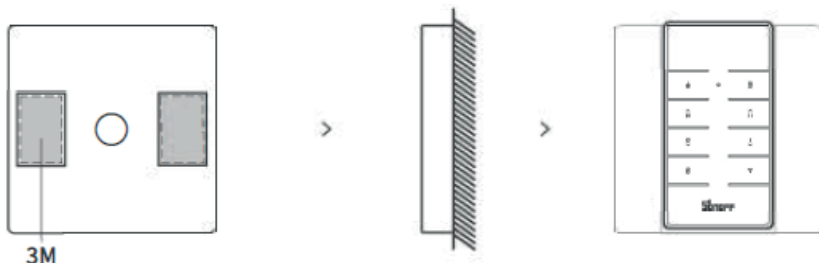

Způsob instalace 2:

Odstraňte dva horní kryty z obou stran základny a nainstalujte je pomocí šroubů.

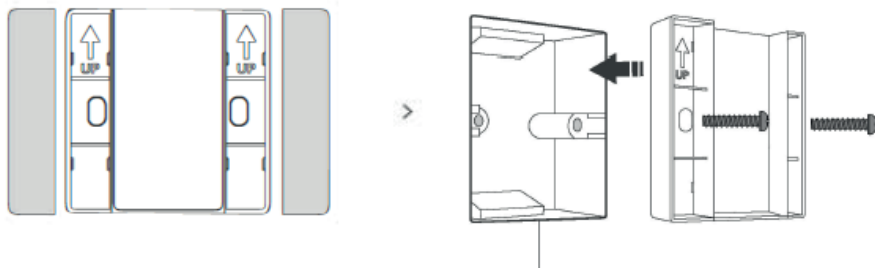

Typ montážní
krabice 86

Podstavec není součástí balení, zakupte si jej prosím samostatně.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na adrese
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.